

TRAPPES DE VISITE

Pour Staff, Plâtre Cartonné, Fibres, Lames, etc...




Descriptif type

Fourniture et pose de trappe de visite, de marque ÉCHAME.

Référence **EC600S** : constituée d'un cadre périphérique scellé dans le staff, d'un ouvrant de dimension 600 x 600, avec fermeture par système invisible poussé-lâché.

Modèles tenus en stock

Désignation	Dimensions					
	200 x 200	300 x 300	400 x 400	500 x 500	600 x 600	
Trappe pour encastrement dans staff Modèle S	✓	✓	✓	✓	✓	<i>Autres modèles, nous consulter.</i>
Trappe pour encastrement dans plaque de plâtre Modèle P	✓	✓	✓	✓	✓	
Trappe pour encastrement dans plafond fibres Modèle F					✓	
Trappe pour encastrement dans plafond cassettes Modèle F					✓	

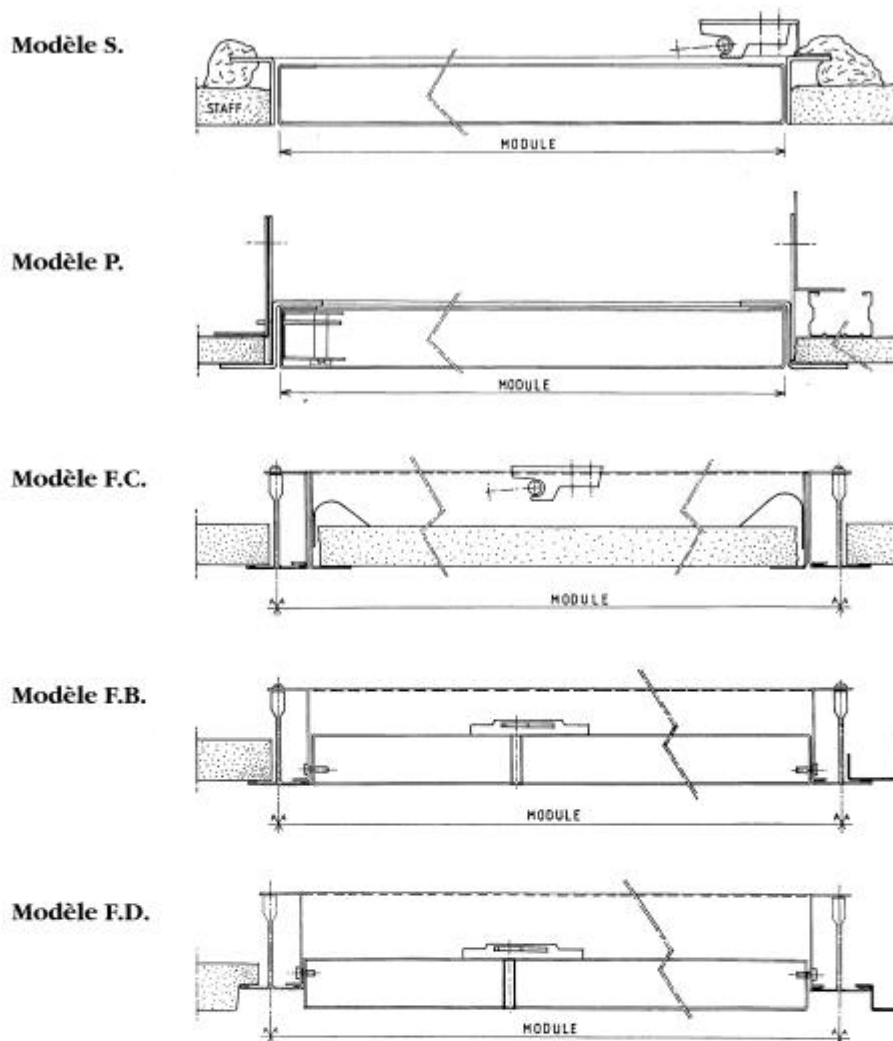

Caractéristiques techniques

- Matériau : • Acier électro-zingué post-laqué blanc.
- Épaisseur de la tôle : • 8/10^{ème}, 10/10^{ème}.
- Cadre : • Selon le modèle de plafond, le cadre est adapté aux différents types d'ossatures : T15, T24, T35, au staff ou au plâtre cartoné.
- Ouvrant : • Monté sur axes métalliques soudés, garantissant une fixation robuste et durable.
- Fermeture : • Tous les modèles peuvent-être équipés de l'un des systèmes suivants :
 - Par batteuse commandée par vis.
 - Par batteuse commandée par carré 4 x 4.
 - Par système invisible poussé-lâché. (Dans ce cas la face vue de l'ouvrant est sans perçage).
- Dimensions : • Sauf spécifications particulières, les dimensions énoncées sont celles de la partie ouvrante.