


# LES RÉSILLES DOUBLE PEAU

## Les Élites : Prismeline, Diamondline.



Prismeline

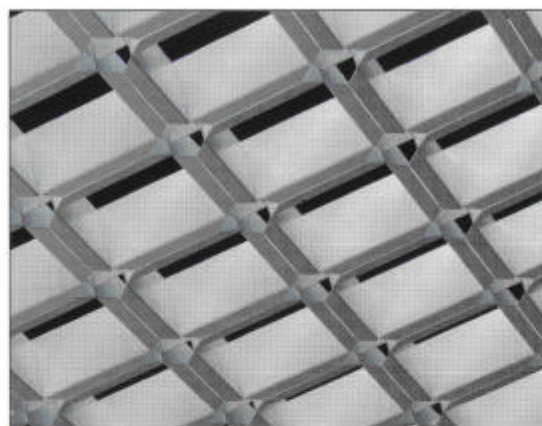

Diamondline


### Présentation du produit

Les **Élites** sont uniques par leur design, elles se posent uniquement sur une ossature T de 15 apparente du commerce. Les panneaux de grille **Élites** sont bordés d'un cadre périphérique cachant l'âme du T. La **Prismeline** a un joint creux ouvert de 3 mm en sous-face, qui évite toute rétention d'eau. Ce principe breveté fait de la **Prismeline**, le produit le plus adapté au système de sprinkler.

### Caractéristiques techniques


Dimensions en mm

Réf.	Dimensions de la maille							Panneau sur ossature apparente L x l
	A	B	C	D	E	F	G	
E 60 PL	60	60	35	28	15	15	6	592 x 592
E 85 PL	85	85	35	28	15	15	6	592 x 592
E 105 PL	105	105	35	28	15	15	6	592 x 592
E 150 PL	150	150	60	28	15	15	6	592 x 592

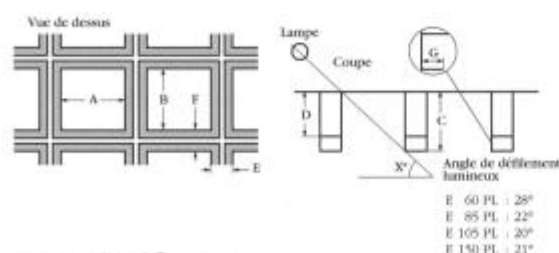

Dimensions en mm

Réf.	Dimensions de la maille							Panneau sur ossature apparente L x l
	A	B	C	D	E	F	G	
E 60 TO	60	60	35	23	15	15	7	592 x 592
E 85 TO	85	85	35	23	15	15	7	592 x 592
E 105 TO	105	105	35	23	15	15	7	592 x 592

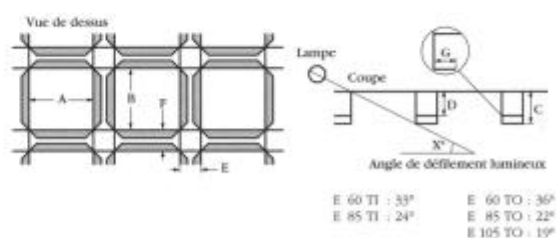


### Descriptif type


Fourniture et pose de plafonds suspendus résille **Élite** de marque ÉCHAME, référence **Prismeline** ou **Diamondline**, constitués de résilles double peau en aluminium, posées sur une ossature T de 15 du commerce. Le modèle retenu est ....., la finition sera prélaquée, coloris standard suivant gamme du fabricant (ou post-laquée selon les coloris de la gamme RAL).

L'intégration d'appareils d'éclairage dans la résille se fera à l'aide de platines permettant de s'adapter à la dimension de cellule retenue.

# LA TRIO

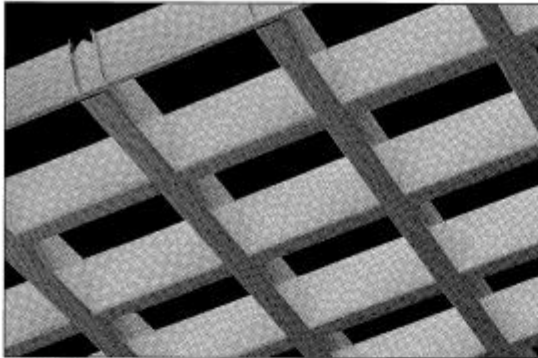

Trio standard

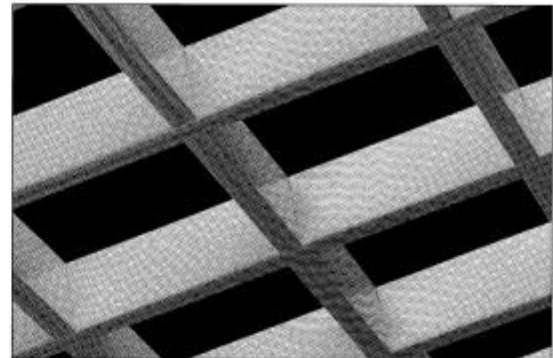

Trio rainurée

## Présentation du produit

La résille **Trio** se pose uniquement sur ossature T de 15 apparente du commerce, un façonnage approprié permet un parfait affleurement entre la résille et l'ossature.


Le panneau de grille **Trio** est bordé d'un cadre périphérique cachant l'âme du T.

L'option finition sculptée ou rainurée est réalisable sur l'ensemble des références du tableau ci-dessous.

## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Réf.	Dimensions de la maille				Dimensions des panneaux L x l	Épaisseur du matériau	Poids kg/m <sup>2</sup>	X°
	A	B	C	D				
TR 1	B	75	75	37	15	600 x 600 1200 x 600	5/10 <sup>mm</sup>	3,4
	C			47	15			4,1
	D			57	15			4,9
TR 2	B	86	86	37	15	600 x 600 1200 x 600	5/10 <sup>mm</sup>	2,7
	C			47	15			3,3
	D			57	15			3,9
TR 3	B	100	100	37	15	600 x 600 1200 x 600	5/10 <sup>mm</sup>	2,5
	C			47	15			2,8
	D			57	15			3,1
TR 4	B	120	120	37	15	600 x 600 1200 x 600	5/10 <sup>mm</sup>	2,1
	C			47	15			2,6
	D			57	15			3,0
TR 5	B	150	150	37	15	600 x 600 1200 x 600	5/10 <sup>mm</sup>	1,7
	C			47	15			2,0
	D			57	15			2,4
TR 6	B	200	200	37	15	600 x 600 1200 x 600	5/10 <sup>mm</sup>	1,3
	C			47	15			1,6
	D			57	15			1,8

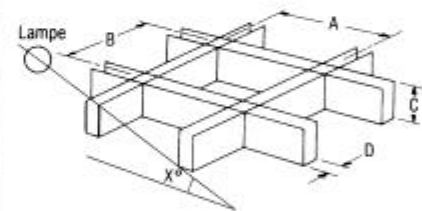

X° = Angle de défilement lumineux

Sculptée



Rainurée



## Descriptif type


Fourniture et pose de plafonds suspendus **Trio** de marque ÉCHAME, constitués de résilles double peau en aluminium posées sur une ossature T de 15 du commerce.

Aucun décaissé ne sera admis entre la résille et l'ossature, le modèle retenu est TR...


La sous-face sera ..... (sculptée / rainurée / lisse). La finition sera prélaquée, coloris standard suivant gamme du fabricant (ou post-laquée selon les coloris de la gamme RAL).

L'intégration d'appareils d'éclairage dans la résille se fera à l'aide de platines permettant de s'adapter à la dimension de cellule retenue.

# LA PRISME ÉCO

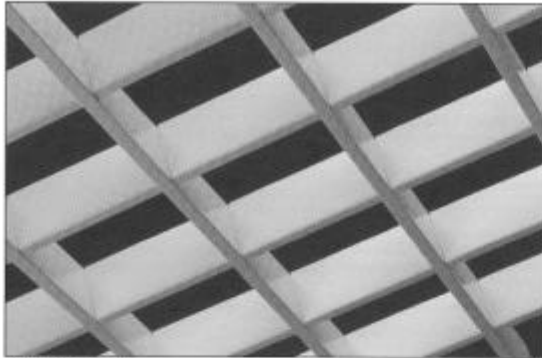

Prisme éco standard

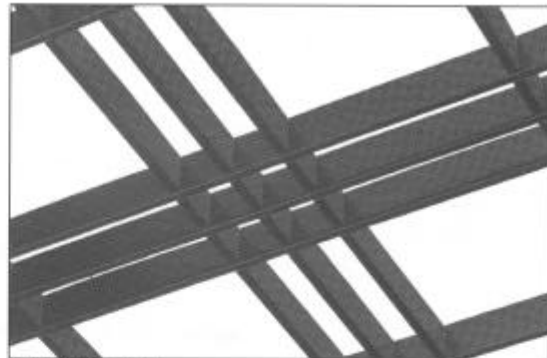

Prisme éco à pas variable


## Présentation du produit

La résille **Prisme éco** est posée sur une ossature intégrée, composée de profils porteurs longs de 2400 mm, d'entretoises de 1200 mm et/ou 600 mm. Leurs suspensions s'effectuent à l'aide de suspentes prévues pour des tiges filetées de diamètre 6 mm. L'option finition sculptée est réalisable sur l'ensemble des références du tableau ci-dessous. Dans le cas d'un démontage impératif par le dessous, le modèle **Prisme éco** avec clips fait l'objet d'une fabrication spéciale. Le modèle de la cellule Prisme choisi peut-être à pas variable.

## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Réf.	Dimensions de la maille				Dimensions des panneaux L x l	Épaisseur du matériau	Poids kg/m <sup>2</sup>	X°
	A	B	C	D				
PRE 504	50	50	40	9	600 x 600 1200 x 600	5/10 <sup>ème</sup>	4,40	46°
			47	15			5,42	55°
			57	15			6,44	58°
PRE 754	75	75	40	9	600 x 600 1200 x 600	5/10 <sup>ème</sup>	2,85	31°
			47	15			3,61	38°
			57	15			4,30	44°
PRE 864	86	86	40	9	600 x 600 1200 x 600	5/10 <sup>ème</sup>	2,56	28°
			47	15			3,15	33°
			57	15			3,74	39°
PRE 1004	100	100	40	9	600 x 600 1200 x 600	5/10 <sup>ème</sup>	2,19	24°
			47	15			2,70	29°
			57	15			3,21	34°
PRE 1204	120	120	40	9	600 x 600 1200 x 600	5/10 <sup>ème</sup>	1,83	19°
			47	15			2,25	24°
			57	15			2,67	28°
PRE 1504	150	150	40	9	600 x 600 1200 x 600	5/10 <sup>ème</sup>	1,47	16°
			47	15			1,88	19°
			57	15			2,14	23°
PRE 2004	200	200	40	9	600 x 600 1200 x 600	5/10 <sup>ème</sup>	1,10	13°
			47	15			1,35	14°
			57	15			1,61	17°

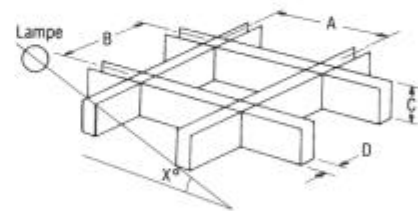

X° = Angle de défilement lumineux

Sculptée



## Descriptif type


Fourniture et pose de plafonds suspendus **Prisme éco** de marque ÉCHAME, constitués de résilles double peau en aluminium posées sur une ossature intégrée. Le modèle retenu est PRE .....

La sous-face sera sculptée (ou lisse) et la finition sera prélaquée, coloris standard suivant gamme du fabricant (ou post-laquée selon les coloris de la gamme RAL).

L'intégration d'appareils d'éclairage dans la résille se fera à l'aide de platines permettant de s'adapter à la dimension de cellule retenue.

**ECHAME**  
LE METAL

# LA DUO

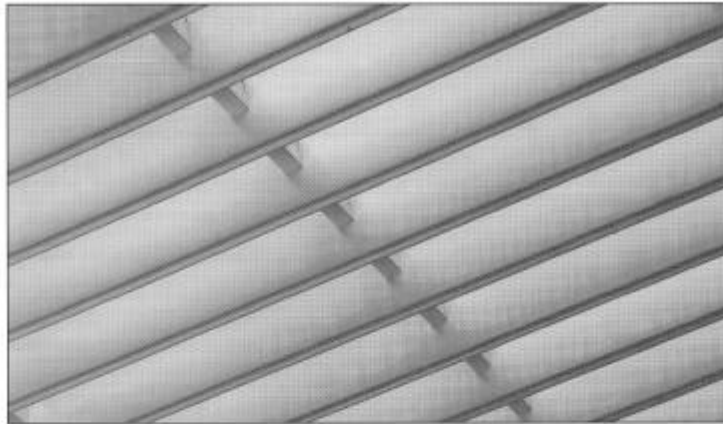

## Présentation du produit

La résille **Duo** est posée sur une ossature intégrée, composée de profils porteurs long de 2400 mm et d'une hauteur de 40 mm.

Leurs suspensions s'effectuent à l'aide de suspentes prévues pour des tiges filetées de diamètre 6 mm.


Les panneaux sont constitués de lames d'une hauteur de 40 mm, clipsées en usine au pas requis et d'entretoises d'une hauteur de 20 mm espacées au pas de 200 mm.

L'option finition sculptée est réalisable sur l'ensemble des références du tableau ci-dessous.

## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm.

Réf.	Dimensions de la maille				Dimensions des panneaux L x l	Épaisseur
	A	B	C	D		
DU 1	50	20	9	40	1200 x 600	5/10 <sup>mm</sup>
DU 2	75	20	9	40	1200 x 600	5/10 <sup>mm</sup>
DU 3	86	20	9	40	1200 x 600	5/10 <sup>mm</sup>
DU 4	100	20	9	40	1200 x 600	5/10 <sup>mm</sup>
DU 5	120	20	9	40	1200 x 600	5/10 <sup>mm</sup>
DU 6	150	20	9	40	1200 x 600	5/10 <sup>mm</sup>
DU 7	200	20	9	40	1200 x 600	5/10 <sup>mm</sup>

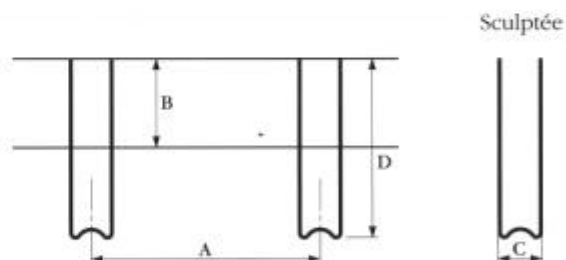

## Descriptif type

Fourniture et pose de plafonds suspendus **Duo** de marque ÉCHAME, constitués de résilles double peau en aluminium posées sur une ossature intégrée, le modèle retenu est DU...

La sous-face sera sculptée (ou lisse) et la finition sera prélaquée, coloris standard suivant gamme du fabricant (ou post-laquée selon les coloris de la gamme RAL).

L'intégration d'appareils d'éclairage dans la résille se fera à l'aide de platines permettant de s'adapter au pas de la résille retenue.

**ECHAME**  
LE METAL

59, rue de Paris BP 56 • 94344 JOINVILLE-LE-PONT Cedex

Tél. 01 48 89 10 75 - Fax 01 48 89 10 64

www.echame.com • echame@echame.com