


Bac autoportant EC2 SF (Stable au Feu)

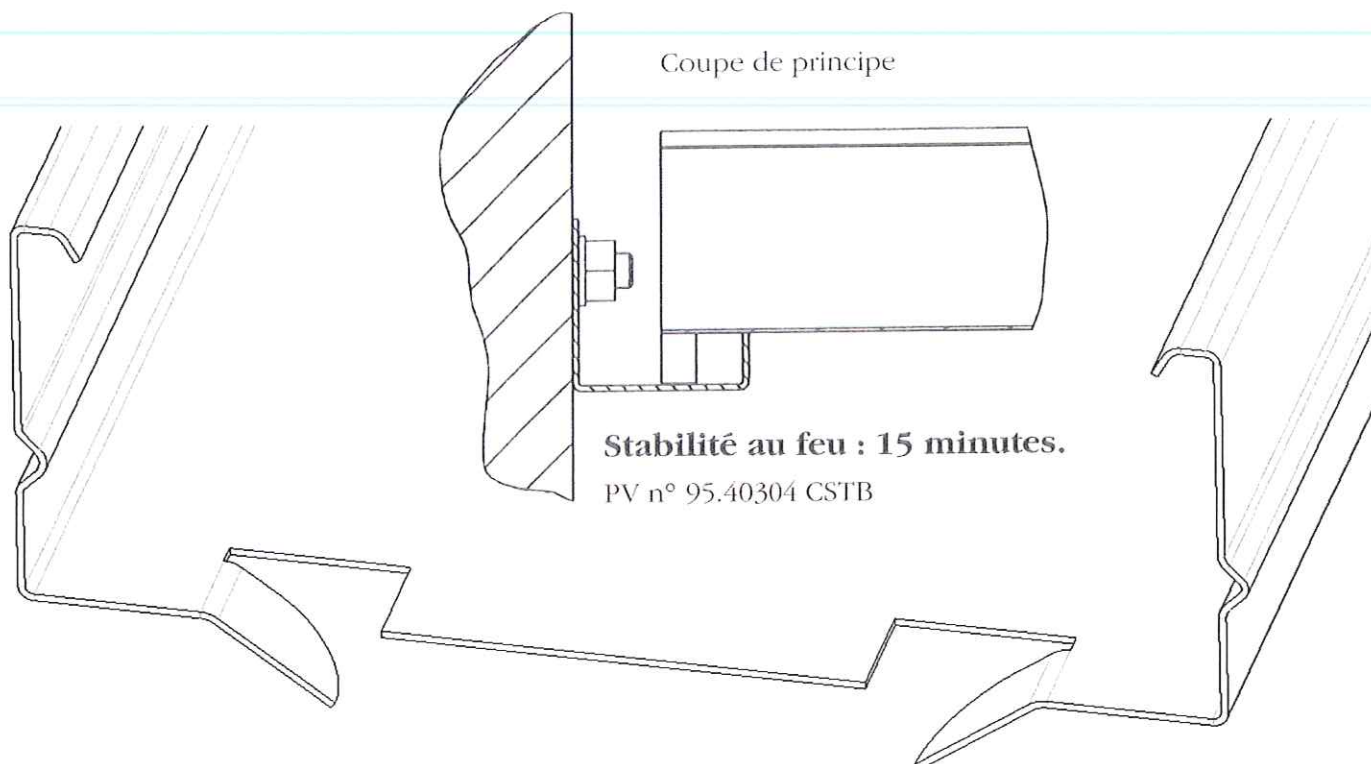

Descriptif type

Les panneaux seront en acier prélaqué d'épaisseur 5/10e perforé ou non perforé, référence EC2 SF de marque Échame de largeur 300mm.

Les bouts seront ouverts et comporteront des pattes rabattables sur site, pour accrochage sur les profils de rive.

L'ossature sera constituée sur les deux côtés longitudinaux de la circulation, d'un profil de rive de section 30 x 30 x 10 mm en acier 10/10ème post-laqué, fixation au pas de 600 mm, par des goujons 6 x 40 avec écrous et rondelles.

Stabilité au feu : 15 minutes

PV n°95.40304 CSTB

Un montage spécifique est à prévoir sur indications de notre bureau d'études. La délivrance du P.V. est soumise à vérification de la conformité du dit montage.